


171012050232

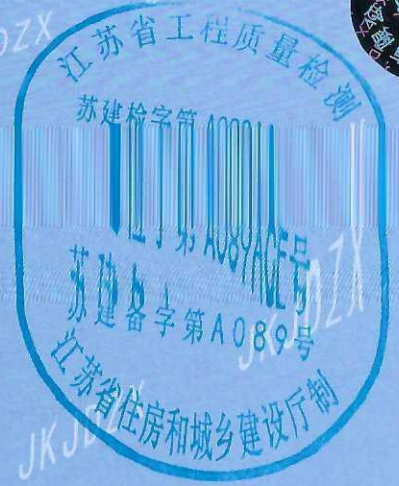

# 检测报告

## Testing Report

No. 23010739

产品名称

PRODUCT NAME

钢丝网片

工程名称

PROJECT NAME

委托单位

CLIENT

徐州海奥新材料科技有限公司

生产单位

PRODUCING UNIT

徐州海奥新材料科技有限公司

江苏建科鉴定咨询有限公司

Jiangsu JianKe Appraisal & Consultation Co., Ltd.



委托编号: 2331109

江苏建科鉴定咨询有限公司



# 检测报告

No. 23010739

签发日期: 2023年05月26日

委托单位	徐州海奥新材料科技有限公司		
单位地址	徐州市铜山区三堡街道办事处胜阳村	联系电话	13651591388
生产单位	徐州海奥新材料科技有限公司		
单位地址	徐州市铜山区三堡街道办事处胜阳村	联系电话	13651591388
样品名称	钢丝网片		
规格型号	Φ4.0mm; 101.6*101.6 (mm)	样品编号	SW23-00012
注册商标	HLG	样品数量	5m <sup>2</sup>
抽样单位	江苏建科鉴定咨询有限公司	抽样人员	赵凯、刘宝
抽样数量	5m <sup>2</sup>	抽样日期	2023.04.07
抽样基数	500m <sup>2</sup>	抽样地点	厂家仓库
来样方式	抽样送检	样品状态	可检
检测类别	型式检验	检测地点	南京市江宁区前庄路298号
委托日期	2023.04.10	检测日期	2023.05.19
检测依据	各检测参数检测依据详见数据页		
判定依据	《居住建筑浮筑楼板保温隔声工程技术规程》DB32/T 3921-2020		
检测结论	该样品经检测, 所检项目均符合《居住建筑浮筑楼板保温隔声工程技术规程》DB32/T 3921-2020 中钢丝网片的技术要求。		

批准: 王善水

审核: 赵凯

检测: 王善水



本报告未贴防伪标记视为无效

### 检测 结 果 汇 总

序号	检测项目	检测方法	单位	技术要求	检测结果	单项 评定
1	网孔尺寸	经向	mm	99.6~103.6	101.2	合 格
		纬向			101.2	
2	丝径	经向	mm	3.92~4.08	3.99	合 格
		纬向			4.02	

说明 /

### 检测用主要仪器设备一览表

序号	名 称	规格型号	编 号	检定有效期
1	游标卡尺	/	JK19221	2024-01-15
2	千分尺	W0580	JK19224	2024-01-15

本页以下空白