



171001060639



# 检测报告

## TESTING REPORT

No: 报告编号: A01721622300336

产品名称  
PRODUCT NAME

锚栓

工程名称  
PROJECT NAME

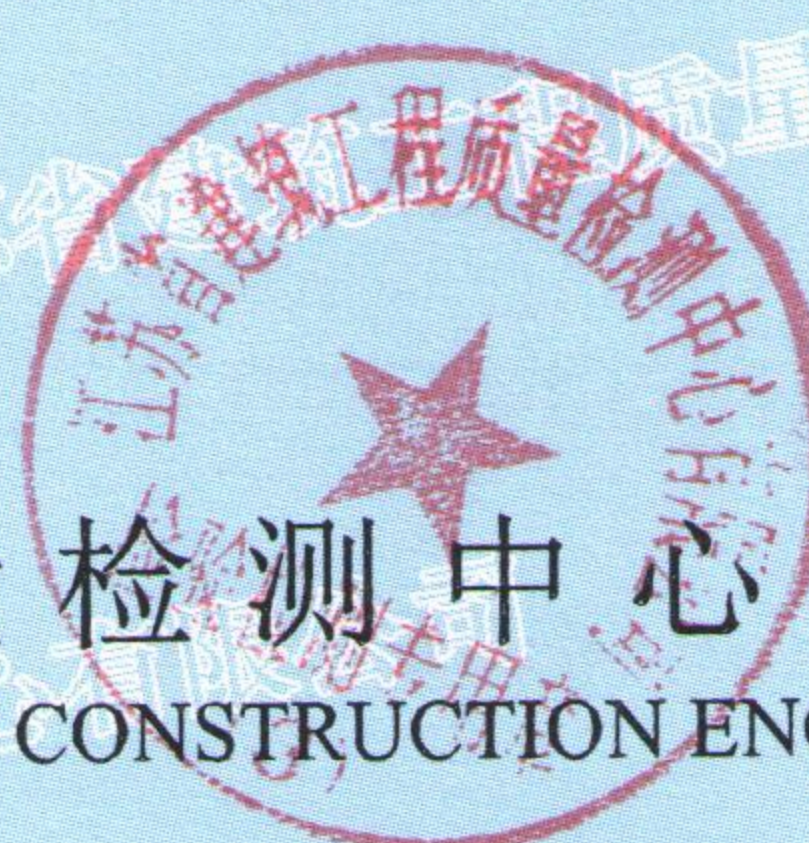
/

委托单位  
CLIENT

江苏友顺节能科技有限公司

生产单位  
PRODUCING UNIT


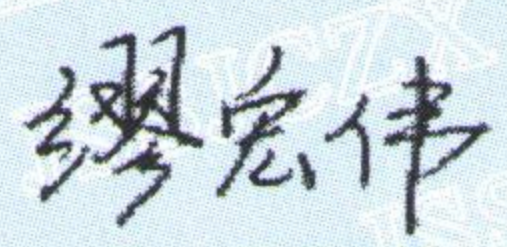


河北慧建达保温建材有限公司



江苏省建筑工程质量检测中心有限公司

JIANGSU TESTING CENTER FOR QUALITY OF CONSTRUCTION ENGINEERING (Co.,Ltd.)



委托单位	江苏友顺节能科技有限公司		
建设单位	/		
施工单位	/		
工程名称	/		
监理单位	/		
见证人/见证号	/	工程监督号	/
委托编号	2317303	样品编号	232162000318
样品名称	锚栓	规格型号	Φ8×102 (mm)
生产厂家/产地	河北慧建达保温建材有限公司//	批 号	/
生产日期/出厂日期	/	样品数量/代表数量	/
抽样数量/抽样基数	50套/10000套	抽样日期/抽样地点	2023-04-14/江苏友顺节能科技有限公司成品库
到样日期	/	样品状态	可检
检测类别	型式检验	检测地点	句容科创园16号
委托日期	2023-04-14	检测日期	2023-04-14
检测判定依据	《复合材料保温板外墙外保温系统应用技术规程》DGJ32/TJ 204-2016 《外墙保温用锚栓》JG/T 366-2012		
检测结论	该样品经检测, 所检项目均符合《复合材料保温板外墙外保温系统应用技术规程》DGJ32/TJ 204-2016中锚栓的技术要求。		
检 测	 22544		
校 核	 21231		
批 准	 02854		
 江苏省建筑工程质量检测中心有限公司 签发日期: 2023 年 04 月 14 日			





检测结果汇总

序号	检测项目		检测方法	单位	技术要求	检测结果	单项评定
1	锚栓抗拉承载力标准值	普通混凝土基层	JG/T 366-2012	kN	$\geq 0.60$	0.77	合格
		实心砌体基层			$\geq 0.50$	0.61	合格
		多孔砖砌体基层			$\geq 0.40$	0.48	合格
		空气砌块基层			$\geq 0.30$	0.37	合格
		蒸压加气混凝土基层			$\geq 0.30$	0.35	合格

说明

抽样单位: 由江苏省建筑工程质量检测中心有限公司; 抽样人: 张异、居香舟; 抽样地点: 企业成品库; 抽样日期: 2023 年 04 月 14 日。

检测用主要仪器设备一览表

序号	名称	规格型号	编号	量程	检定有效期
1	碳纤维粘结强度检测仪	HCTJ-10C	FM2415	0~10kN	2023-05-05
2	电子温湿度计	NO. 8838	TK30434	/	2024-02-21

本页以下无正文

