



231001061530




扫一扫查真伪

检测报告

Testing Report

No. 25010598

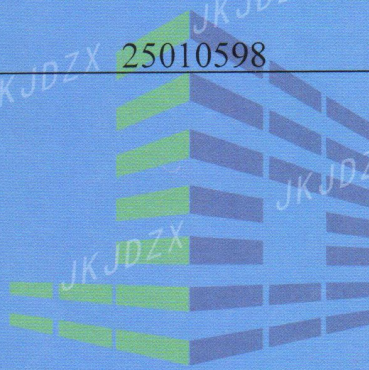

产品名称

PRODUCT NAME

界面砂浆

工程名称

PROJECT NAME

委托单位

CLIENT

江苏臣功广兴节能科技有限公司

生产单位

PRODUCING UNIT

江苏臣功广兴节能科技有限公司

江苏建科鉴定咨询有限公司

Jiangsu JianKe Appraisal & Consultation Co., Ltd.



委托编号: 2531064

江苏建科鉴定咨询有限公司



检测报告

No. 25010598

签发日期: 2025 年 05 月 30 日

委托单位	江苏臣功广兴节能科技有限公司		
单位地址	江苏省句容市后白工业区金前路 88 号	联系电话	0511-87779889
生产单位	江苏臣功广兴节能科技有限公司		
单位地址	江苏省句容市后白工业区金前路 88 号	联系电话	13913805696
样品名称	界面砂浆		
规格型号	/	样品编号	jm25A-00013
注册商标	臣功广兴	样品数量	100kg
抽样单位	江苏建科鉴定咨询有限公司	抽样人员	赵凯、刘宝
抽样数量	100kg	抽样日期	2025. 03. 13
抽样基数	1t	抽样地点	厂家仓库
来样方式	抽样送检	样品状态	可检
检测类别	型式检验	检测地点	南京市江宁区蓝霞路 3 号
委托日期	2025. 03. 14	检测日期	2025. 03. 24-2025. 04. 16
检测依据	各检测参数检测依据详见数据页		
判定依据	《CG 热固复合聚苯乙烯泡沫保温板外墙外保温系统应用技术规程》 Q/320121 CENG0003-2024		
检测结论	该样品经检测, 所检项目均符合《CG·热固复合聚苯乙烯泡沫保温板外墙外保温系统应用技术规程》Q/320121 CENG0003-2024 中界面砂浆的技术要求。		

批准:

审核:

检测:

检 测 结 果 汇 总

序号	检测项目		检测方法	单位	技术要求	检测结果	单项 评定
1	拉伸粘 结强度	原强度	JC/T 907	MPa	≥ 0.70	0.85	合 格
		耐水			≥ 0.50	0.67	
		耐冻融			≥ 0.50	0.68	

说明 1、料水配比和稠度: (粘结砂浆: 水=1:0.25, 稠度 65mm)。

检 测 用 主 要 仪 器 设 备 一 览 表

序号	名 称	规格型号	编 号	检定有效期
1	微机控制电子万能试验机	WDW-20	JK19199	2025-08-21
2	电子天平	JCS	JK19210	2025-07-04

本页以下空白